

Guaina tipo 2-PPUV-SM

Conduit type 2-PPUV-SM

EURO 2000



CE

Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Guaina apribile in Polipropilene 6 nero (PP UV MOD BS) perfetto per attività di ammodernamento o sostituzione cavi. Il doppio involucro richiudibile garantisce capacità di protezione cavi maggiorate contro qualsiasi influenza o impatto esterno.

Openable conduit in black Polypropylene 6 (PP UV MOD BS) perfect for retrofit applications of efficient protection. The re-closable double shell properly overlaps and provides enhanced cable protection capabilities against external influences and impacts.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale / Material	PP UV MOD BS
Temperatura di Esercizio / Temperature Range	-40°C / +105°C
Privo di alogeni e cadmio / Halogen-cadmium free	SI' / YES
Classe di reazione al fuoco / Fire classification UL94	V2
Diffusione fiamma / Flames spread	Non propagante fiamma / Non flame propagating (EN IEC 61386)
UV e invecchiamento / UV and aging	Molto buono / Very good (20 anni / years)
Tipo Profilo / Profile type	M (Intermedio / Intermediate)
Test ambientale accelerato / Accelerated weathering test	Resistente / Resistant (Xenotest X1200)
Autoestinguenza / Self-extinguishing	SI' / YES (UL 1696 - FMVSS 302)
Resistenza alla compressione / Peak load value	320 N (EN IEC 61386)
Resistenza alla trazione / Traction load	200 N (EN IEC 61386)

EURO 2000 SPA



Via dell'Artigianato 27 - 20083 Vigano di Gaggiano (MI) - ☎ +39 (02) 9084 3076

✉ info@euro2000-spa.it / [website: www.euro2000-spa.it](http://www.euro2000-spa.it)

Guaina tipo 2-PPUV-SM

Conduit type 2-PPUV-SM

EURO 2000

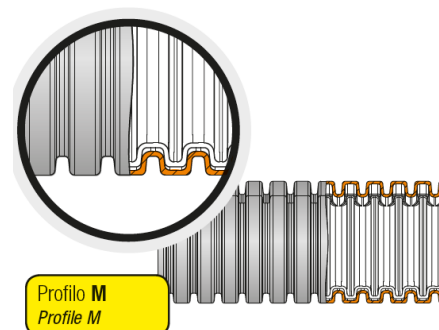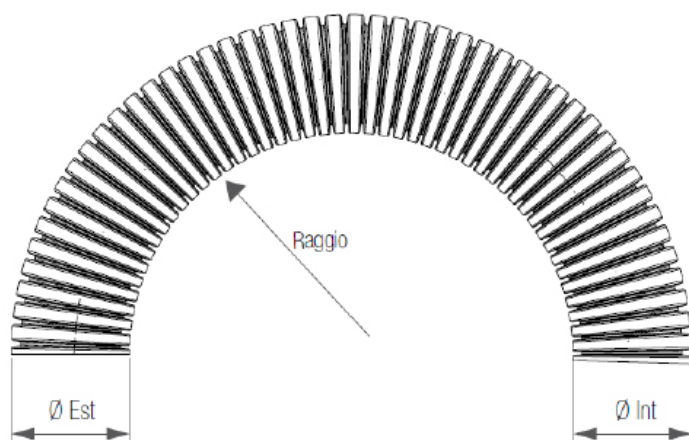

CE

Settori di Impiego / Areas of application



Codice Code	Ø Nominale NW Ø (mm)	Ø int. Ø int. (mm)	Ø est. Ø ext. (mm)	R. di curvatura Bend radius (mm)	Lunghezza matassa Reel length (m)
2-PPUV-SM-07	7	6,3	10,0	20	50
2-PPUV-SM-10	10	8,8	13,5	25	50
2-PPUV-SM-11	11	11,0	16,1	30	50
2-PPUV-SM-14	14	13,2	18,7	35	50
2-PPUV-SM-16	16	16,0	21,5	40	50
2-PPUV-SM-20	20	19,2	25,3	45	50
2-PPUV-SM-23	23	23,4	30,8	50	50
2-PPUV-SM-29	29	27,3	35,5	90	25
2-PPUV-SM-37	37	31,0	41,4	110	25
2-PPUV-SM-45	45	42,7	54,0	130	25
2-PPUV-SM-70	70	67,5	79,8	190	10
2-PPUV-SM-100	100	87,5	102,5	210	10

EURO 2000 SPA

Via dell'Artigianato 27 - 20083 Vigano di Gaggiano (MI) - ☎ +39 (02) 9084 3076

✉ info@euro2000-spa.it / [website: www.euro2000-spa.it](http://www.euro2000-spa.it)