
Guaina tipo DMA-EVA

Conduit type DMA-EVA

made in Italy CE RoHS

UV RESISTANT

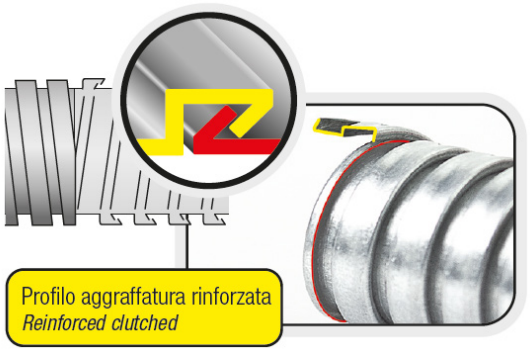

monta anello standard AG e anello speciale in ottone OT
fits standard ring AG and special OT brass ring





RINA ELE063822CS

Settori di Impiego / *Areas of application*

infrastrutture / infrastructure · bordo macchina / machines board · energia / energy · chimico farmaceutico / chemical and pharma · terziario e servizi / service industries · alimentari / food industry · ferroviario / railway industry · marino / maritime industry · industriale / industrial

DESCRIZIONE / *DESCRIPTION*

Tubo pieghevole in acciaio zincato ad aggraffatura rinforzata e ricoperto in EVA materiale termoplastico grigio di leggero spessore aspirato sull'anima metallica. Materiale termoplastico a bassa emissione di fumi tossici privo di alogeni. Molto indicato ove sia richiesta una forte resistenza meccanica, e un'ottima resistenza alla trazione, alla torsione e alla compressione.

Pliable conduit with an internal metal clutch manufactured from galvanized steel and recovered in EVA grey termoplastic materiale vacuum thin co-ating. During combustion doesn't develop halogen substances, reducing at maximum level smoke density and toxicity. It is particulary suited where is required an high mechanical resistance and an excellent resistance to traction, to torsion and to compression.

DATI TECNICI / *TECHNICAL DATA*

Materiale *Material*	Acciaio zincato e EVA Galvanized steel and EVA
Norme di riferimento *Reference standards*	CEI EN 61386
Grado di Protezione *IP Rating*	IP66 / IP67
Temperatura di servizio *Service temperature*	- 45 °C / +120°C
Resistenza alla trazione *Resistance to traction*	> 1000 N
Resistenza alla compressione *Resistance to traction*	> 1250 N
Autoestinguenza *Self-extinguishing*	*Si* *Yes*

Codice *Code*	ø int. *ø int.* *(mm)*	ø est. *ø ext.* *(mm)*	R. di curvatura *Bend radius* *(mm)*	Lunghezza matassa *Reel length* *(m)*	Peso / *weight* (gr/m)
DMA 210 EVA	10,0	13,5	25	30	152
DMA 212 EVA	12,0	15,7	40	30	188
DMA 216 EVA	15,5	19,5	45	30	230
DMA 221 EVA	20,5	24,7	50	30	284
DMA 227 EVA	26,5	31,7	75	30	432
DMA 235 EVA	34,5	40,0	90	30	540
DMA 240 EVA	39,5	45,0	110	25	646
DMA 250 EVA	50,5	56,0	170	25	844

Euro2000 SPA, Via dell' Artigianato, 27, 20083 Vigano MI, Italy.
☎ +39 (02) 9084 3076, +39 (02) 9084 1808
✉info@euro2000-spa.it / website:www.euro2000-spa.it