


# Guaina tipo GAAR

## Conduit type GAAR



### Settori di Impiego / Areas of application

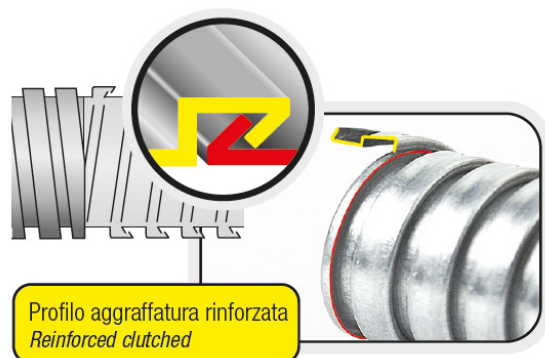

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Guaina flessibile in acciaio zincato ad aggraffatura rinforzata molto indicata ove sia richiesta un'elevata flessibilità unitamente ad una buona resistenza meccanica alla compressione, alla trazione, alla torsione e alla corrosione e non sia richiesto l'isolamento.

*Flexible galvanized steel conduit with reinforced clutch suitable where high flexibility and mechanical resistance to traction, torsion, compression and corrosion are required. It's usable where insulation is not mandatory.*

### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale / Material	Acciaio zincato / Galvanized steel
Resistenza alla compressione / Peak load value	1250 N - Pesante / Heavy (CEI EN 61386)
Resistenza all'urto / Impact strength	6 J - Pesante / Heavy (CEI EN 61386)
Temperatura di Esercizio / Temperature Range	-45°C / +250°C
Autoestinguenza / Self-extinguishing	SI' / YES (CEI EN 61386)
Grado di Protezione / IP Rating	IP 50

Codice Code	Ø int. Ø int.	Ø est. Ø ext.	R. di curvatura Bend radius	Lunghezza matassa Reel length	Peso Weight gr/mt	Resistenza alla trazione Tensile strength	Resistenza alla compressione Impact strength
GAAR 210	10,0	13,0	25	30	147	> 1000 N	> 1250 N
GAAR 212	12,0	15,0	33	30	165	> 1000 N	> 1250 N
GAAR 216	15,5	18,5	35	30	205	> 1000 N	> 1250 N
GAAR 221	20,5	23,5	43	30	272	> 1000 N	> 1250 N
GAAR 227	26,5	29,5	50	30	324	> 1000 N	> 1250 N
GAAR 235	34,5	38,1	55	30	409	> 1000 N	> 1250 N
GAAR 240	39,5	43,1	65	25	440	> 1000 N	> 1250 N
GAAR 250	50,5	54,1	80	25	574	> 1000 N	> 1250 N

### EURO 2000 SPA

Via dell'Artigianato 27 - 20083 Vigano di Gaggiano (MI) - ☎ +39 (02) 9084 3076

✉ [info@euro2000-spa.it](mailto:info@euro2000-spa.it) / [website:www.euro2000-spa.it](http://www.euro2000-spa.it)