

Dettagli di costruzione / Construction Details:

N°	Nome / Part Name	Materiale / Material
1	Corpo / Body	Ottone / Brass
2	Gommino di tenuta / Sealing rubber	EPDM blu (shore 70)
3	Rondella d'ingresso / Entry washer	Ottone / Brass
4	Dado / Nut	Ottone / Brass

*Ottone è nichelato/ Brass is nickplated

Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Pressacavo filetto femmina fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un'ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazioni in ogni tipo di impiego.

Female fixed thread cable gland ensuring an excellent pull-out strength and resistance to any type of vibration in any type of application.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Norme di riferimento
Reference standards

EN 62444
IEC 62444

Grado di Protezione
IP Rating


IP66 / IP67 / IP68

Temperatura di servizio
Service temperature

- 40 °C / +105°C

Resistenza alla corrosione
Resistance to corrosion

UNI ISO 9227
DIN 50017SK

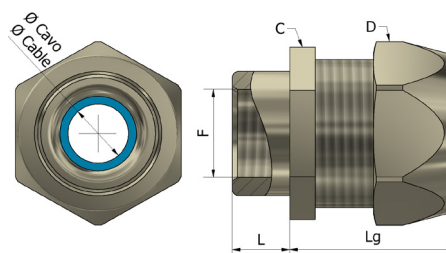

Codice Code	Filetto Thread		Codice Code	Filetto Thread		20.5L		Lg	Cavo Cable		Esagono Hexagon		Pack.
	GAS ISO 228			METRIC ISO 965		GAS ISO 7-1			Min - Max	C	D		
	F			F		F	mm					mm	
51440	1/4"		51449	M16x1.5	51393*	Rc 1/4"	10	10	26	5,0 - 8,0	20	22	50
51141	3/8"		51150	M16x1.5	51394*	Rc 3/8"	10	10	26	8,0 - 11,5	24	27	50
51142	1/2"		51151	M20x1.5	51395*	Rc 1/2"	10	13,75	26,5	7,5 - 13,0	27	29	50
51143	3/4"		51154	M25x1.5	51396*	Rc 3/4"	10	13,75	27,5	12,5 - 18,0	33	35	25
51144	1"		51156	M32x1.5	51397*	Rc 1"	12	17,6	34	17,5 - 23,0	43	45	10
51145	1" 1/4		51157	M40x1.5	51398*	Rc 1" 1/4	12	17,6	39	27,5 - 30,0	52	54	5
51146	1" 1/2		51158	M50x1.5	51399*	Rc 1" 1/2	14	18,5	44	30,5 - 36,0	60	62	5
51147	2"		51159	M63x1.5	51400*	Rc 2"	14	20,5	53	43,0 - 49,5	74	77	4

* Consegna in 20 giorni lavorativi su quantità minima / Delivery in 20 working days on minimum quantity

