

Dettagli di costruzione / Construction Details:		
N°	Nome / Part Name	Materiale / Material
1	Guarnizione IP / IP gasket	TPE-S
2	Corpo girevole / Swivel body	Ottone / Brass
3	Gommino di tenuta / Sealing rubber	EPDM blu (shore 70)
4	Rondella d'ingresso / Entry washer	Acciaio / Steel
5	Dado / Nut	Ottone / Brass

*Ottone è nichelato/ Brass is nickplated

Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Pressacavo filetto maschio girevole a bloccaggio meccanico che garantisce un'ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazioni in ogni tipo di impiego.

Swivel male thread cable gland ensuring an excellent pull-out strength and resistance to any type of vibration in any type of application.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Norme di riferimento
Reference standards

EN 62444
IEC 62444

Grado di Protezione
IP Rating


IP66 / IP67 / IP68

Temperatura di servizio
Service temperature

- 40 °C / +105°C

Resistenza alla corrosione
Resistance to corrosion

UNI ISO 9227
DIN 50017SK

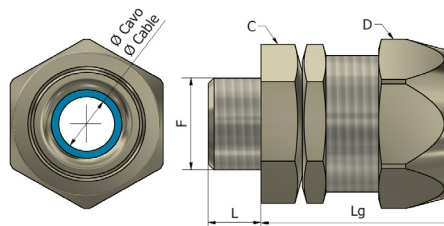

Codice Code	Filetto Thread	Codice Code	Filetto Thread	Codice Code	Filetto Thread	L	Lg	Cavo Cable		Esagono Hexagon		Pack.
	GAS ISO 228		PG DIN 40430		METRIC ISO 965			GAS PG ISO	Min - Max	C	D	
	F		F		F			mm	mm	mm	mm	
51110	1/4"	51120	07	51130	M12x1.5	9	26	5,0 - 8,0	20	22	50	
51111	3/8"	51121	11	51131	M16x1.5	9	26	8,0 - 10,5	24	27	50	
51112	1/2"	51122	13.5	51132	M20x1.5	9						
51113	1/2"	51123	13.5	51133	M20x1.5	9	26,5	7,5 - 13,0	27	29	50	
-	-	51124	16	-	-	9						
51114	3/4"	51125	21	51134	M25x1.5	9	27,5	12,5 - 18,0	33	35	25	
51115	1"	51126	29	51135	M32x1.5	11	34	17,5 - 23,0	43	45	10	
51116	1" 1/4	51127	36	51136	M40x1.5	11	39	27,5 - 30,0	52	54	5	
51117	1" 1/2	51128	42	51137	M50x1.5	14	44	30,5 - 36,0	60	62	5	
51118	2"	51129	48	51138	M63x1.5	14	53	43,0 - 49,5	75	80	4	

