


Pressacavi tipo AM PRM

Cable Glands type AM PRM

EURO 2000

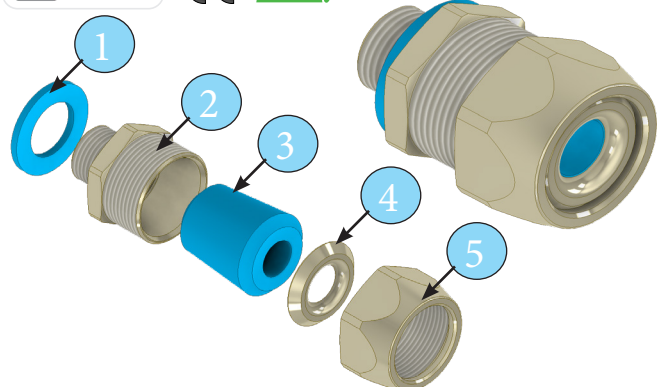

Dettagli di costruzione / Construction Details:		
N°	Nome / Part Name	Materiale / Material
1	Guarnizione IP / IP gasket	TPE-S
2	Corpo / Body	Ottone / Brass
3	Gommino di tenuta / Sealing rubber	EPDM blu (shore 70)
4	Rondella d'ingresso / Entry washer	Ottone / Brass
5	Dado / Nut	Ottone / Brass

*Ottone è nichelato/ Brass is nickplated

Settori di Impiego / Areas of application



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Pressacavo filetto maschio fisso a bloccaggio meccanico che garantisce un'ottima resistenza alla trazione e ad ogni tipo di sollecitazioni in ogni tipo di impiego.

Male fixed thread cable gland ensuring an excellent pull-out strength and resistance to any type of vibration in any type of application.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Norme di riferimento
Reference standards

EN 62444
IEC 62444

Grado di Protezione
IP Rating


IP66 / IP67 / IP68

Temperatura di servizio
Service temperature

- 40 °C / +105°C

Resistenza alla corrosione
Resistance to corrosion

UNI ISO 9227
DIN 50017SK

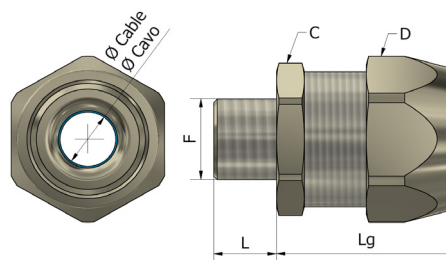

* Consegna in 20 giorni lavorativi su quantità minima / Delivery in 20 working days on minimum quantity

Codice Code	Filetto Thread	Codice Code	Filetto Thread	Codice Code	Filetto Thread	Codice Code	Filetto Thread	Codice Code	Filetto Thread	L			Lg	Cavo Cable		Esagono Hexagon		Pack.
	GAS ISO 228		PG DIN 40430		METRIC ISO 965		NPT		GAS 7/1	PG ISO	NPT GAS 7/1	Min - Max		C	D	N°Pz		
	F		F		F		F		F	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
51010	1/4"	51020	07	51180	M12x1.5	51020	3/8"	51383*	R 1/4"	9	11.5	26	5,0 - 8,0	20	22	50		
51011	3/8"	51021	09	51040	M16x1.5	-	-	-	9	-								
-	-	51022	11	-	-	-	-	-	9	-								
-	-	51023	13,5	-	-	-	-	-	9	-								
51012	3/8"	51024	11	51041	M16x1.5	51421	3/8"	51384*	R 3/8"	9	11.5	26	8,0 - 11,5	24	27	50		
51013	1/2"	51025	13.5	51042	M20x1.5	-	-	-	9	-								
-	-	51026	16	-	-	-	-	-	9	-								
51014	1/2"	51166	11	51182	M16x1.5	51422	1/2"	51385*	R 1/2"	9	15	26,5	7,5 - 13,0	27	29	50		
-	-	51027	13.5	51043	M20x1.5	-	-	-	9	-								
-	-	51028	16	51183	M25x1.5	-	-	-	9	-								
-	-	-	-	51184	M20x1.5	-	-	-	9	-	27	12,5 - 16,0	33	35	25			
51015	3/4"	51168	16	51044	M25x1.5	51423	3/4"	51386*	R 3/4"	9	19	27	12,5 - 18,0	33	35	25		
-	-	51029	21	-	-	-	-	-	9	-								
-	-	-	-	51185	M25x1.5	-	-	-	11	-	34						17,5 - 21,0	43
51016	1"	51169	21	51045	M32x1.5	51424	1"	51387*	R 1"	11	-	34	17,5 - 23,0	43	44	10		
-	-	51030	29	51186	M40x1.5	-	-	-	11	-								
-	-	51170	29	-	-	-	-	-	11	-	39						27,5 - 30,0	52
51017	1" 1/4	51031	36	51046	M40x1.5	51425	1" 1/4	51388*	R 1" 1/4	11	21	39	27,5 - 33,0	52	54	5		
51018	1" 1/2	51172	36	51187	M40x1.5	51426	1" 1/2	51389*	R 1" 1/2	14	21							
-	-	51032	42	51047	M50x1.5	-	-	-	14	-	44						30,5 - 36,0	60
-	-	-	-	51188	M50x1.5	-	-	-	14	-	52,5	43,0 - 45,0	75	80	4			
51019	2"	51174	42	51048	M63x1.5	51427	2"	51390*	R 2"	14	23	52,5	43,0 - 49,5	75	80	4		
-	-	51033	48	-	-	-	-	-	14	-								



Euro2000 SPA, Via dell' Artigianato, 27, 20083 Vigano MI, Italy.

+39 (02) 9084 3076, +39 (02) 9084 1808

info@euro2000-spa.it / website:www.euro2000-spa.it