


Pressacavi tipo EUSTOP Nylon

Cable Glands type EUSTOP Nylon



disegno dimensionale / reference details

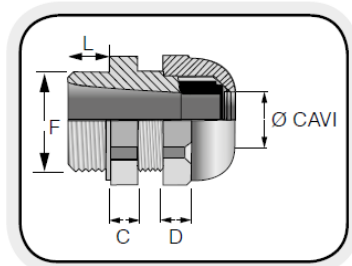

Settori di Impiego / Areas of application

IP68



DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Pressacavo EUSTOP in Nylon PA6-V0 con guarnizione in neoprene, colore standard RAL 7035 e O-ring sul filetto di fissaggio. Garantisce un grado di protezione IP68 a -5 bar. E' disponibile nella filettatura METRICA ISO R68 secondo le normative europee CEI EN 50262 e filettatura PG secondo DIN 40430 tuttora molto diffusa, ma non riconosciuta dalla normativa sopra citata. Stagni ai fluidi per tutti gli impieghi. Di facile montaggio e con un ottimo scarico della trazione ed ampio campo di serraggio ermetico grazie a lamelle che garantiscono una pressione uniforme intorno al cavo.

EUSTOP Nylon cable-gland PA6-V0 with neoprene gasket, in standard colour RAL 7035 and O-ring on external thread. IP68 rating up to 5 bar with ISO METRIC R68 thread according to EU norms IEC EN 50262 and with PG thread according to DIN 40430, still very used but not recognized by EU cable-glands norms. Watertight for all types of usage, these cable-glands offer an easy assembling with an excellent resistance to traction and a wide range for ermetic clamping through teeth that ensure a uniform pressure around the cable.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Materiale / Material	Poliammide 6 V0 / Polyamide 6 V0
Resistenza alla trazione / Pull-out strength	> 1000 N (CEI EN 61386)
Filettature disponibili / Available threads	PG DIN 40430 - ISO R68
Grado di Protezione / IP Rating	IP 68

EURO 2000 SPA

Via dell'Artigianato 27 - 20083 Vigano di Gaggiano (MI) - ☎ +39 (02) 9084 3076

✉ info@euro2000-spa.it / [website:www.euro2000-spa.it](http://www.euro2000-spa.it)

Pressacavi tipo EUSTOP Nylon Cable Glands type EUSTOP Nylon



Settori di Impiego / Areas of application

IP68



Codice Grigio Grey Code	Codice Nero Black Code	Filetto PG PG Thread	Esagono Hexagon		L	ø Cavi ø Cables	Codice Grigio Grey Code	Codice Nero Black Code	Filetto ISO ISO Thread	Esagono Hexagon		L	ø Cavi ø Cables	Conf. Package
			C	D						C	D			
42901	42901N	7	16	19	11,0	3,0-6,5	42911	42911N	12*1,5	16	19	11,0	3,0-6,5	100
42902	42902N	9	19	22	10,2	4,0-8,0	-	-	-	-	-	-	-	100
42903	42903N	11	22	24	12,3	5,0-10,0	42912	42912N	16*1,5	19	22	11,0	4,0-8,0	100
42904	42904N	13,5	24	26	13,0	6,0-11,0	-	-	-	-	-	-	-	100
42905	42905N	16	27	30	13,0	9,0-13,0	42913	42913N	20*1,5	24	26	13,0	7,0-12,0	100
42906	42906N	21	33	36	15,2	13,0-18,0	42914	42914N	25*1,5	32	33	15,2	11,0-18,0	100
42907	42907N	29	42	46	14,5	17,5-25,5	42915	42915N	32*1,5	35	38	14,5	12,0-21,0	50
42908	42908N	36	53	56	16,8	22,0-32,0	42916	42916N	40*1,5	53	53	16,8	22,0-32,0	20

La fornitura dei pressacavi include i controdadi / cable glands are supplied with locknuts