


Raccordi tipo PA PPM

Fittings type PA PPM



Settori di Impiego / Areas of application

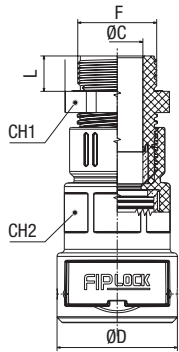

Caratteristiche / Characteristics:

Il raccordo pressacavo antistrappo, realizzato in Poliammide 6 privo di alogeni, è autoestinguente e resistente alla maggior parte degli agenti chimici comunemente utilizzati. Grazie alla sua eccellente resistenza ai raggi ultravioletti, può essere anche installato all'aperto. Con il suo nuovo sistema di chiusura a 360° e la guarnizione interna, questo raccordo garantisce il massimo grado di protezione IP69 in unione alle guaine corrugate sia a profilo fine sia a profilo grosso. Fornito preassemblato e facile da aprire con un comune cacciavite, il raccordo guaina-guaina nylon garantisce un notevole risparmio di tempo in fase d'installazione e smontaggio. Disponibile in versione Metrica, PG e NPT.

The one-piece cable protection conduit fitting with integrated cable gland for additional strain relief of wires and conductors, is made of specially modified halogen-free Polyamide 6 and self-extinguishing and resistant against most chemical media commonly used. Due to its excellent UV-resistance, it is also perfectly suited for outdoor installations. With the brand new 360° interlocking system and an inside conduit seal, it complies with the highest possible protection class IP69 in combination with our corrugated conduits. Being delivered pre-assembled and easy to re-open by using a commercially available slotted screwdriver, it ensures significant time saving during installation and disassembly. Available in Metric, PG and NPT version.

Dati Tecnici / Technical Data:

Materiale / Material	PA6 MOD V0 SGA
Temperatura / Temperature	-50°C / +120°C (EN IEC 61386)
Classificazione IP / IP Rating	IP 54-66-67-68 (IP 69) (EN IEC 60529)
Privo di alogeni / Halogen-cadmium free	SI / YES
Test barra dentata / Notched bar test	7-25 kJ/m ² (ISO 180)
Rischio incendio / Fire hazardous level	EN 45545-2 (HL3 R22 / R23)

Dati Tecnici / Technical Data:

Classe reazione al fuoco / Fire classification	V0 (UL 94)
Caratteristica di reazione / Fire characteristic	Autoestinguente / Self-extinguishing (UL 1696)
Res. alla trazione / Tensile strength	500 N (EN IEC 61386)
Test filo incandescente / Glow wire test	960°C (IEC 60695)
UV e invecchiamento / UV and aging	Fino a 40 anni / Up to 40 years
Indice di Ossigeno / Oxygen Index	>32% (EN ISO 4589-2)

FIP ONE	Codice Code	Filetto Thread ISO R 68		L	Ø Stringimento Clamping Range		CH1	CH2	Codice Code	Filetto Thread PG DIN 40430		L	Ø Stringimento Clamping Range		CH1	CH2	Codice Code	Filetto Thread NPT		L	Ø Stringimento Clamping Range		CH1	CH2	Ø D	Ø NW	Conf. Package	
		F	mm		mm	mm				mm	mm		mm	mm				mm	mm		mm	mm						mm
		F	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	-	-	-	-	-	-	-	-	P83309	PG 09	8,0	3,5-8,0	19,0	20,0	-	-	P83601	NPT 3/8"	15,0	3,5-8,0	19,0	20,0	24,7	10	10			
	P82316	M 16*1,5	8,0	3,5-7,0	19,0	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7	10	10	
	P82416	M 16*1,5	8,0	3,5-7,0	19,0	22,0	P83409	PG 09	8,0	3,5-8,0	19,0	22,0	P83602	NPT 3/8"	15,0	3,5-8,0	19,0	22,0	28,5	12	10							
	P82320	M 20*1,5	9,0	4,0-10,0	25,0	22,0	P83311	PG 11	8,0	4,0-10,0	22,0	22,0	P83603	NPT 1/2"	15,0	5,0-12,0	24,0	22,0	28,5	12	10							
	-	-	-	-	-	-	P83313	PG 13	9,0	6,0-12,0	24,0	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,5	12	10	
	P82420	M 20*1,5	9,0	4,0-10,0	25,0	27,0	P83413	PG 13	9,0	6,0-12,0	24,0	27,0	P83604	NPT 1/2"	15,0	5,0-12,0	24,0	27,0	34,0	17	10							
	P82325	M 25*1,5	10,0	5,0-13,0	30,0	27,0	P83316	PG 16	10,0	9,0-14,0	27,0	27,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,0	17	10	
	P82425	M 25*1,5	10,0	5,0-13,0	30,0	36,0	P83416	PG 16	10,0	9,0-14,0	27,0	36,0	P83605	NPT 3/4"	15,0	13,0-18,0	33,0	36,0	41,7	23	6							
	P82332	M 32*1,5	10,0	6,0-15,0	36,0	36,0	P83321	PG 21	11,0	13,0-18,0	33,0	36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,7	23	6	
	P82432	M 32*1,5	10,0	6,0-15,0	36,0	41,0	-	-	-	-	-	-	P83606	NPT 1"	14,6	14,0-25,0	42,0	41,0	48,4	29	6							
	P82340	M 40*1,5	10,0	9,0-23,0	46,0	41,0	P83329	PG 29	10,7	14,0-25,0	42,0	41,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,4	29	6	
	P82440	M 40*1,5	10,0	9,0-23,0	46,0	52,0	P83336	PG 36	13,3	24,0-32,0	53,0	52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,7	36	4	
	P82350	M 50*1,5	12,0	24,0-29,0	55,0	52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,7	36	4	
	P82450	M 50*1,5	12,0	24,0-29,0	55,0	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,0	48	4	
	P82363	M 63*1,5	12,0	28,0-39,0	66,0	65,0	P83348	PG 48	14,3	39,0-44,0	65,0	65,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,0	48	4	

Colore standard NERO. Per ordinare il GRIGIO, aggiungere G al codice articolo / Standard Colour BLACK. To order GREY colour, add G to the item code.