


# Raccordo pressacavo tipo AM RP FF

## Cable gland fitting type AM RP FF

# EURO 2000

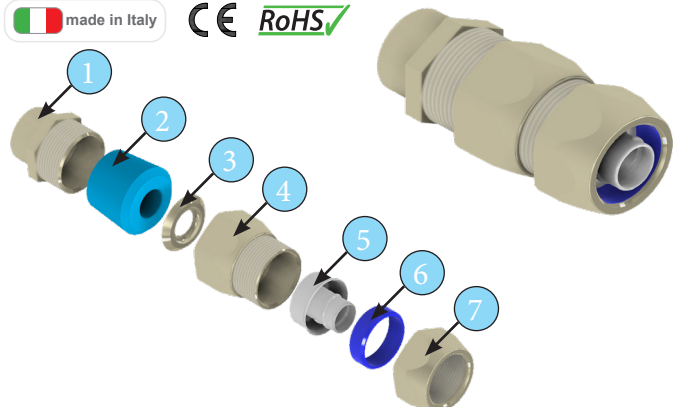

Dettagli di costruzione / Construction Details:		
N°	Nome / Part Name	Materiale / Material
1	Corpo / Body	Ottone / Brass
2	Gommino di tenuta / Sealing rubber	EPDM blu(shore 70)
3	Rondella d'ingresso / Entry washer	Ottone / Brass
4	Silok body / Silok corpo	Ottone / Brass
5	Virola / Ferrule	Acciaio / Steel
6	Anello / Ring	Nylon 6
7	Dado / Nut	Ottone / Brass

\*Ottone è nichelato/ Brass is nickplated

### Settori di Impiego / Areas of application



### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Raccordo pressacavo con filetto fisso femmina, utilizzabile ove sia necessario bloccare un cavo col pressacavo e proteggerlo contemporaneamente in un tubo metallico flessibile rivestito.

Straight female cable gland fitting with fixed thread. It can be used where it is necessary to block a cable with a cable gland and protect it in a covered flexible metal conduit.

### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Norme di riferimento  
Reference standards

Grado di Protezione  
IP Rating

Temperatura di servizio  
Service temperature


Resistenza alla corrosione  
Resistance to corrosion

CEI EN 61386  
EN 62444, IEC 62444

IP66 / IP67 / IP68

- 40 °C / +105°C

UNI ISO 9227  
DIN 50017SK

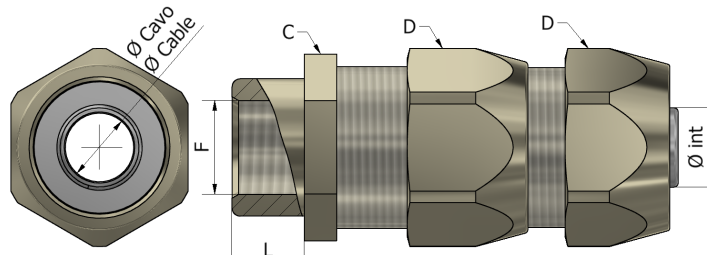

Codice Code	Filetto Thread	Codice Code	Filetto Thread	Codice Code	Filetto Thread	Codice Code	Filetto Thread	L			Guaina Conduit	Ø Cavo Ø Cable	Esagono Hexagon		Pack.
	GAS ISO 228		METRIC ISO 965		NPT ASME B1.20.1		ISO GAS 7/1	GAS PG ISO	NPT GAS 7/1	Ø int	min- max	C	D		
	F		F		F		F	mm	mm	mm	mm	mm	mm	N°Pz	
50151-Tr.210	1/4"	-	-	50252-Tr.210	NPT 1/4"	50193-Tr.210*	R 1/4"	10	10	10	5,0 - 8,0	20	22	50	
50153-Tr.212	3/8"	50301-Tr.212	M16x1.5	50253-Tr.212	NPT 3/8"	50194-Tr.212*	R 3/8"	10	10	12	8,0 - 10,5	24	27	50	
50154-Tr.212	1/2"	-	-	50254-Tr.212	NPT 1/2"	-	-	10	13,75	-	-	-	-	-	
50155-Tr.216	1/2"	50302-Tr.216	M16x1.5	50255-Tr.216	NPT 1/2"	50195-Tr.216*	R 1/2"	10	13,75	15,5	7,5 - 13,0	27	29	50	
-	-	50303-Tr.216	M20x1.5	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	
-	-	50304-Tr.221	M20x1.5	-	-	-	-	10	-	20,5	12,5 - 16,0	33	35	25	
50156-Tr.221	3/4"	50305-Tr.221	M25x1.5	50256-Tr.221	NPT 3/4"	50196-Tr.221*	R 3/4"	10	13,75	20,5	12,5 - 18,0	33	35	25	
-	-	50306-Tr.227	M25x1.5	-	-	-	-	12	-	26,5	17,5 - 21,0	43	44	10	
50157-Tr.227	1"	50307-Tr.227	M32x1.5	50257-Tr.227	NPT 1"	50197-Tr.227*	R 1"	12	17,6	26,5	17,5 - 23,0	43	44	10	
50158-Tr.235	1" 1/4	50308-Tr.235	M40x1.5	50258-Tr.235	NPT 1"1/4	50198-Tr.235*	R 1"1/4	12	17,6	34,5	27,5 - 33,0	52	54	4	
50159-Tr.240	1" 1/2	50309-Tr.240	M50x1.5	50259-Tr.240	NPT 1"1/2	50199-Tr.240*	R 1"1/2	14	18,5	39,5	30,5 - 36,0	60	62	2	
50160-Tr.250	2"	50310-Tr.250	M63x1.5	50260-Tr.250	NPT 2"	50200-Tr.250*	R 2"	14	20,5	50,5	43,0 - 48,5	75	80	2	

\* Consegna in 20 giorni lavorativi su quantità minima / Delivery in 20 working days on minimum quantity

