


INR TT

Raccordo innesto rapido per connessione tra tubo rigido e tubo rigido
Quick coupling fitting for rigid pipe to rigid pipe connection



Ex Accessori
Ex Accessories




Disegno tecnico / Technical drawing

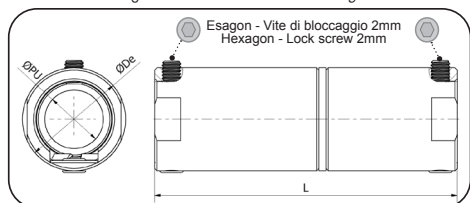

Temperatura di esercizio
Operating temperature

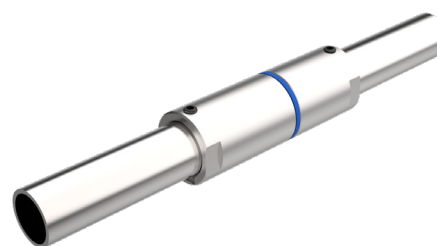

Settori di Impiego / Areas of application

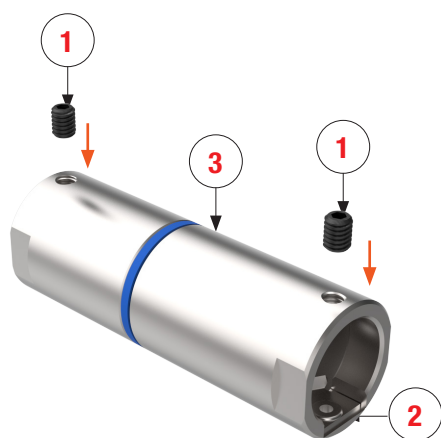

Dettagli di costruzione / Construction Details:

N°	Nome / Part Name	Materiale / Material
1	Raccordo ad innesto rapido Quick coupling fitting	Ottone nichelato / Brass nickel plated
2	Molla autobloccante / Self block spring	Acciaio INOX AISI 304 Stainless Steel AISI 304
3	Vite di blocco / Lock Screw	Acciaio INOX 316L / Stainless steel 316L
4	O ring *	NBR

* O ring" - inside the quick coupling fitting (1) ensure the IP rating between the tube and fitting.
O ring" - all'interno del raccordo ad innesto rapido (1) garantisce il grado IP tra tubo e raccordo.

Codice Code	Filetto Thread	Tubo Pipe	Ø De	Passaggio utile Cable diameter Ø PU	L	Confezione Package
	ISO 965-1	Ø T				N° pz.
Ex57616	M16x1,5	16	22	12,5	64,5	10
Ex57620	M20x1,5	20	26	16,5	64,5	10
Ex57625	M25x1,5	25	32	22	64,5	5
Ex57632	M32x1,5	32	39	28	64,5	5
Ex57640	M40x1,5	40	47	35	64,5	3
Ex57650	M50x1,5	50	57	45	66	3
Ex57663	M63x1,5	63	70	57	86	3

ESEMPIO D'ORDINE / EXAMPLE ORDERING

Codice d'ordinazione
Ordering code
Product code
Codice prodotto → **Ex57616**