


# Deviatore di Linea

## Line Diverter



### Settori di Impiego / Areas of application

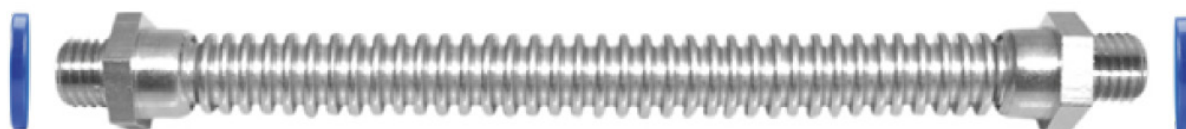

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Il deviatore di linea, raccordato alle estremità con filetti metrici ISO R68, consente di effettuare curve e controcurve ad angolo variabile. BREVETTO D'INVENZIONE DEPOSITATO EURO2000 N. MI2004A00698. Studiato appositamente con lunghezze adeguate per effettuare percorsi obbligati come disassamenti, sormonti e quant'altro si possa incontrare durante l'installazione di una linea per il passaggio di cavi. Trova il suo miglior utilizzo in abbinamento ai tubi rigidi zincati/inox TZR/TXR, ma può essere utilizzato anche in abbinamento ad ogni altro tipo di tubo flessibile. A differenza delle tradizionali curve zincate/inox TZR90/TXR90, la superficie interna corrugata favorisce lo scorrimento dei cavi anche nelle curve più strette. In acciaio inox AISI316 con filetti in ottone nichelato, secondo le norme CEI EN 61386, garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -25°C a +150°C. Continuità elettrica <0,05 ohm/mt.

### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

<b>Materiale / Material</b>	Acciaio Inox AISI316 (teste connettrici in ottone nichelato) / AISI316 Stainless steel (End connectors ion nickel-plated brass)
<b>Resistenza alla compressione / Peak load value</b>	4000 N - Molto Pesante / Very Heavy (CEI EN 61386)
<b>Resistenza all'urto / Impact strength</b>	20 J - Molto Pesante / Very Heavy (CEI EN 61386)
<b>Temperatura di Esercizio / Temperature Range</b>	-25°C / +150°C (CEI EN 61386)
<b>Grado di Protezione / IP Rating</b>	IP 67 (CEI EN 61386)
<b>Norme / Standards</b>	CEI EN 61386-1:2008

Codice Code	L1 mm	L2 mm	L3 (max. 1 mt.) mm	Passaggio Utile mm	Raggio di Curvatura mm	Resistenza alla compressione
DEV 16	150	300	A richiesta / On request	13,0	27,0	> 4000 N
DEV 20	175	350	A richiesta / On request	16,0	34,0	> 4000 N
DEV 25	215	430	A richiesta / On request	21,0	41,0	> 4000 N
DEV 32	245	490	A richiesta / On request	26,0	49,0	> 4000 N
DEV 40	285	570	A richiesta / On request	33,0	62,0	> 4000 N
DEV 50	345	690	A richiesta / On request	41,0	77,0	> 4000 N

### EURO 2000 SPA

Via dell'Artigianato 27 - 20083 Vigano di Gaggiano (MI) - ☎ +39 (02) 9084 3076

✉ [info@euro2000-spa.it](mailto:info@euro2000-spa.it) / [website:www.euro2000-spa.it](http://www.euro2000-spa.it)